


PRODUKTDATENBLATT

LS AY -PM01/UW/21,5X12/10/2

Medium Profiles for LED Strips | Medium Profile für LED-Bänder

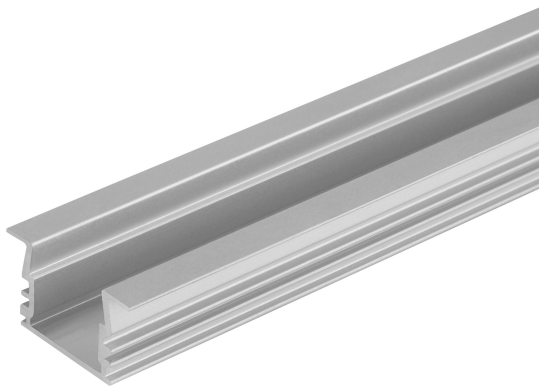

Anwendungsgebiete

- Allgemeine Innenbeleuchtung

Produktvorteile

- Robustes Aluminiumprofil
- Schnelle und einfache Montage

TECHNISCHE DATEN

Maße & Gewicht

Länge	2000 mm
Breite	21.5 mm
Höhe	12 mm
Produktgewicht	240,00 g

Farben & Materialien

Produktfarbe	Grau
--------------	------

Temperaturen & Betriebsbedingungen

Umgebungstemperaturbereich	-15...+45 °C
Betriebstemperaturbereich	-15...+45 °C

Zusätzliche Produktdaten

Anmerkung zum Produkt	Kann mit SUPERIOR UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit SUPERIOR PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit PERFORMANCE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit PERFORMANCE PROTECTED Strips verwendet werden / Kann mit VALUE UNPROTECTED Strips verwendet werden / Kann nicht mit VALUE PROTECTED Strips verwendet werden
-----------------------	---

LOGISTISCHE DATEN

Lagertemperaturbereich	-35...+85 °C
------------------------	--------------

Optionales Zubehör

Produktbild	Produktname	EAN
	LS AY -PM01/MB	4058075276888
	LS AY -PM01/EC	4058075277755
	LS AY -PC/P02/D/1	4058075305762
	LS AY -PC/P02/D/2	4058075401860

Produktbild	Produktname	EAN
	LS AY -PC/P02/C/2	4058075402041
	LS AY -PM01/EC/H	4058075277786
	LS AY -PC/P02/C/1	4058075402225

DOWNLOADS

Dokumente und Zertifikate		Name des Dokuments
	Konformitätserklärung	LS AY PM_PF_PW_PC

VERPACKUNGSGEOMETRIEN

EAN	Verpackungseinheit (Stück pro Einheit)	Abmessungen (Länge x Breite x Höhe)	Bruttogewicht	Volumen
4058075401655	Tasche 1	2,000 mm x 22 mm x 12 mm	241.00 g	0.53 dm³
4058075401662	Bündel 5	2,000 mm x 22 mm x 60 mm	1206.00 g	2.64 dm³
4058075401679	Versandschachtel 25	2,040 mm x 155 mm x 110 mm	6732.00 g	34.78 dm³

Die genannten Produktnummern beschreiben die kleinste bestellbare Mengeneinheit. Eine Versandeinheit kann mehrere Einzelprodukte beinhalten. Als Bestellmenge verwenden Sie bitte das Ein- oder Mehrfache einer Versandeinheit.

Haftungsausschluss

Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Vergewissern Sie sich, dass Sie immer den neuesten Stand verwenden.