


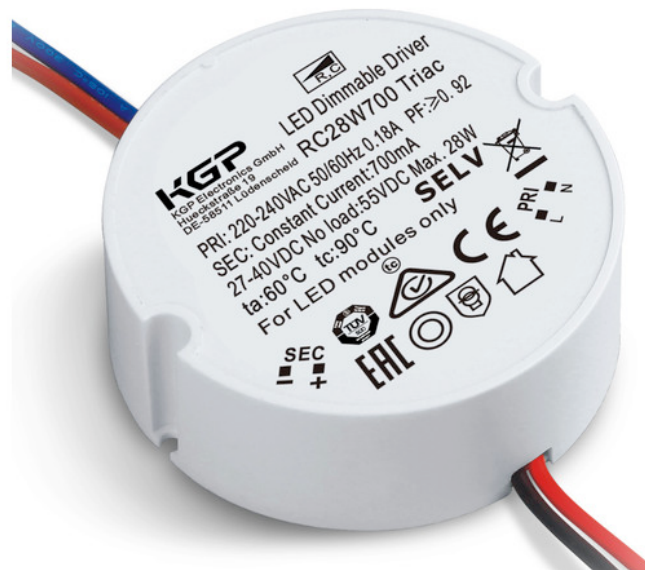

ARCLITE®

# RC26W1000 TRIAC

KGP

GTIN: 4062029284119

KGP LED Treiber Konstantstrom 220-240V, 50-60Hz, 1000mA, 16W-26W,  
Triac, IP20 RC26W1000 TRIAC

## ARTIKELDETAILS

Konstantstrom LED-Treiber, Triac dimmbar, Phasenan-/abschnitt, IP20, Ausgangsstrom 1000mA, Ausgangsleistung 16-26W, Ausgangsspannung 16-26V, Überlastschutz, Kurzschlusschutz, Leerlaufschutz, 5 Jahre Garantie

## EIGENSCHAFTEN

## MERKMALE

|                                           |                              |
|-------------------------------------------|------------------------------|
| Produktgruppe                             | LED-Betriebsgerät (EC002710) |
| Konstant-Lichtstrom-Regelung              | Nein                         |
| Ausführung                                | dynamisch                    |
| Gehäuse                                   | Kunststoffgehäuse            |
| Geeignet für Konstantstrom                | Ja                           |
| Geeignet für Konstantspannung             | Nein                         |
| Ausgangsspannung                          | 16 - 26 V                    |
| Ausgangsstrom                             | 1.000 mA                     |
| Geeignet für Gleichspannung (Primärseite) | Ja                           |
| Ausgangsleistung                          | 16,000 - 26,000 W            |
| Schutzart (IP)                            | IP20                         |
| Schutzklasse nach IEC 61140               | II                           |
| Höhe                                      | 26 mm                        |
| Durchmesser                               | 57 mm                        |
| Dimmung D4i                               | Nein                         |
| Eingangsspannung                          | 220 - 240 V                  |
| Frequenz der Eingangsspannung             | 50 - 60 Hz                   |
| Wirkungsgrad                              | 84 %                         |
| Selbstständig arbeitend                   | Ja                           |
| Überlastschutz                            | Ja                           |
| Notstromversorgungssystem                 | -                            |

RC26W1000 TRIAC

|                           |             |
|---------------------------|-------------|
| Übertemperaturschutz      | Ja          |
| Umgebungstemperatur       | -20 - 50 °C |
| Kurzschlussicher          | Ja          |
| Lebensdauer Betriebsgerät | 50.000 h    |
| Dimmung Phasenabschnitt   | Ja          |
| Dimmung Phasenanschnitt   | Ja          |
| Dimmbar                   | Ja          |

VERKAUFSINFORMATIONEN

|                         |                 |
|-------------------------|-----------------|
| Herstellerartikelnummer | RC26W1000 TRIAC |
|-------------------------|-----------------|

VERORDNUNGEN

|                   |    |
|-------------------|----|
| REACH-Kennzeichen | Ja |
|-------------------|----|

WEITERE BILDER



## RC26W1000 TRIAC

