



ARCLITE®

4099854246371

LED MR11 20 36° P 1.8W 840 GU4


GTIN: 4099854246371

Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR11 mit Retrofit-Stecksockel

LED MR11 P

ARTIKELDETAILS

Niedervolt-LED-Reflektorlampen MR11 mit Retrofit-Stecksockel.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu
Niedervolthalogenlampen. Hohe Farbkonsistenz: ≤ 6 SDCM
(Schwellwerteinheit). Nicht dimmbar. Sockel: GU4. Lampe aus Glas.
Gute Lichtqualität; Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 80 . Lebensdauer: bis
zu 15.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer
Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen,
Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe.
Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV-
und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Kompatibel mit vielen
handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Komp
atibilitätsliste](#)). Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer
Energieverbrauch als Glüh- oder Halogenlampen.
Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume.
Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe.
Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten
Außenleuchten.

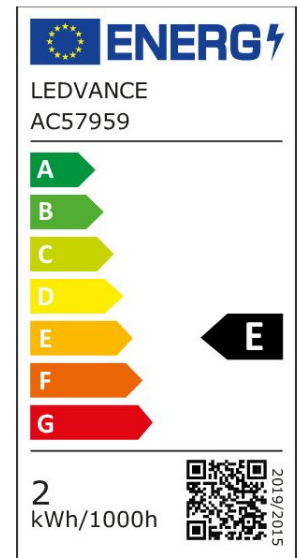

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,02 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	12 V
Nennstrom	240 mA
Leistungsfaktor	0,50

Lampenleistung	1,8 W
Spannungsart	AC/DC
Lichtstrom	184,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	184 lm
Lampenlichtausbeute	102 lm/W
Lichtstärke	400 cd
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	GU4
Farbtemperatur	4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	35 mm
Länge	38 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	MR11
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	2 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	15.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja

Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	722be33e-bb14-4384-b893-1ebda1b853cc
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854246371

WEITERE BILDER

