



ARCLITE®

8721103044150

MAS LEDtube 600mm HO 7.6W830 T8

GTIN: 8721103044150

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 7.6 W, 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MASTER LED tube T8 KVG/VVG/230V


8721103044150

ARTIKELDETAILS

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 600 mm, 7.6 W, LED
alternative to 18W TL-D, 3000 K, 1090 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n),
143 lm/W, EEL D, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 600 mm,
RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Verwendungshinweis

Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160°
Ausstrahlwinkel; Rotierende Endkappen für eine gezielte
Ausrichtung des Lichts; Sehr hohe Effizienz bis zu 185lm/W (EEK B)
ermöglicht substantielle Energieeinsparungen; Aus bruchfestem
Polycarbonat (40% PCR), besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine
horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549.; Geeignet für HACCP
Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung;
Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe

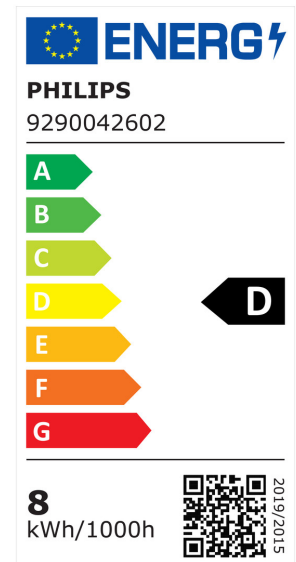

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,095 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	30 - 40 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	7,6 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	1.090,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	1.090 lm
Lampenlichtausbeute	143 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	G13
Farbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	28 mm
Länge	604 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	75.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	20 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872110304415000
Herstellerartikelnummer	929004260202
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8721103044150

WEITERE BILDER

