



ARCLITE®

4099854026256

LEDTUBE T8 HF V 600 mm 8W 840

GTIN: 4099854026256

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG)

LED TUBE T8 HF V

ARTIKELDETAILS

Kosteneffiziente LED-Röhren für elektronische Vorschaltgeräte (EVG). Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen mit G13 Sockel in EVG Leuchten. Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). Flimmerarm nach EU 2019/2020 (SVM $\leq 0,4$ / PstLM ≤ 1). Röhre aus Glas. Homogene Ausleuchtung.

Quecksilberfrei und RoHS-konform. Schutzart: IP20. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Produktvorteile: Kein Durchhängen dank Glasröhre. Energieeinsparung von bis zu 56 % (gegenüber T8

Leuchtstofflampe). Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Sehr hohe


Schaltfestigkeit. Auch geeignet für den Betrieb bei niedrigen

Temperaturen. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in

Umgebungstemperaturen von -20...+45 °C. Korridore, Treppen- und

Parkhäuser. Industrie. Lagerhäuser. Kühl- und Lagerräume.

Anwendungen im Haushalt. Supermärkte und Warenhäuser.

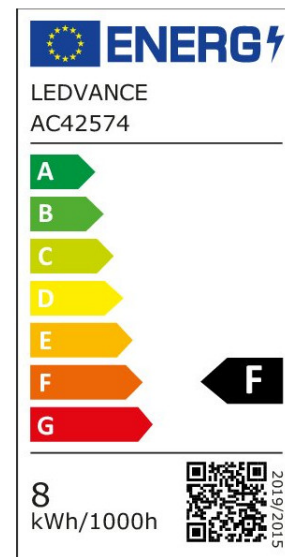

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,137 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	25 - 40 V
Nennstrom	330 mA
Leistungsfaktor	0,80
Lampenleistung	8 W

Spannungsart	AC
Lichtstrom	900,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	900 lm
Lampenlichtausbeute	112 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G13
Farbtemperatur	4.000,00 K
Ausstrahlungswinkel	190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	27,8 mm
Länge	603 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	8 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	e93e97b9-03cd-44c9-bcb8-6fcd5eda4d7f
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854026256

WEITERE BILDER

