


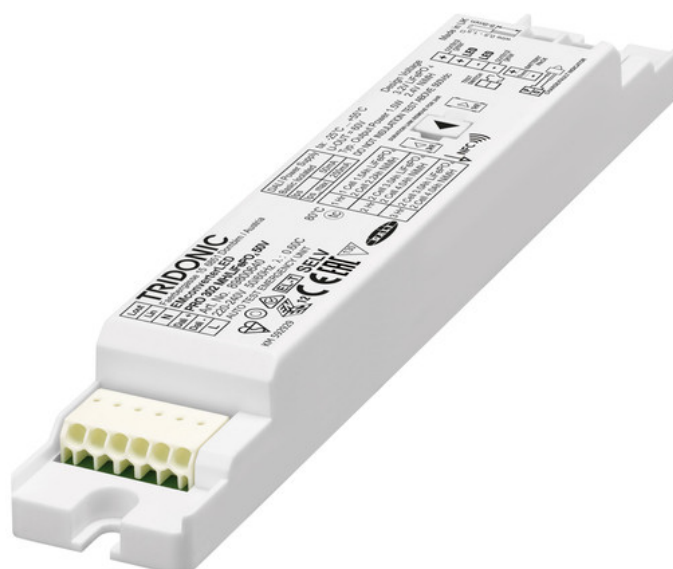

ARCLITE®

89800641

TRIDONIC Komponenten

GTIN: 9006210733753

TRIDONIC Notlichtbetriebsgerät EM converterLED PRO 303 MH/LiFePO4 50V
89800641

ARTIKELDETAILS

Einzelbatterieversorgter Notlicht-LED-Treiber mit DALI-Schnittstelle und automatischer Testfunktion, Für LED-Module mit einer Vorwärtsspannung von 10 – 54 V, Für Leuchteneinbau, Kompatibel mit Tridonic LLE FLEX-Modulen (ADV, EXC), EM = Emergency, Nominale Lebensdauer bis zu 100.000 h, 5 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), Bereitschaftsbetrieb, SELV für Ausgangsspannung < 60 V DC, Integrierte DALI-Bus-Spannungsversorgung, 1, 2 oder 3 h Bemessungsbetriebsdauer mit Duration Link wählbar, Kompatibel mit den meisten Konstantstrom-LED-Treibern (siehe Datenblatt, Kompatibilität mit LED-Treiber), 3-Pol-Technologie: 2-polige Umschaltung des LED-Moduls und verzögerte Netzzuschaltung für den LED-Treiber, Konstante Ausgangsleistung, Zweifarbiges LED zur Statusanzeige, Black Box-Datenaufzeichnung, DALI-Schnittstelle für kontrollierte Prüfungen und Überwachung, Nahfeld-Kommunikation (NFC), {nobullet} NiMH/LiFePO4:, Intelligentes Ladesystem, Tiefentladeschutz, Verpolungsschutz für Akku mittels polarisierter Steckverbindung, Automatische Detektion des angeschlossenen Akkus (NiMH oder LiFePO4-Akkus), {nobullet} LiFePO4:, Tridonic LiFeGuard sorgt für Betriebssicherheit (siehe Datenblatt, Sicherheit LiFePO4), Temperaturschutz, NiMH oder LiFePO4-Akkus, NiMH: 4 Jahre erwartete Lebensdauer / 2 Jahre Garantie (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), LiFePO4: 4 – 8 Jahre erwartete Lebensdauer, 5 Jahre Garantie für LiFePO4-Akkus (Bedingungen siehe <https://www.tridonic.com/de/int/services/herstellergarantiebedingungen>), LiFePO4-Akkus mit Tridonic LiFeGuard, Für Akkukompatibilität siehe Datenblatt, Auswahl Akku

89800641

EIGENSCHAFTEN

MERKMALE

Produktgruppe	Notlichtversorgungszentrale (EC002678)
Leuchtmittel	-
Leistung	2,5 W
Nennspannung	220 - 240 V
Nennbetriebsdauer	1 - 3 h
Schutzart (IP)	IP20
Länge	179 mm
Breite	30 mm
Höhe	21 mm
Funktion	-
Geeignet für Wandmontage	Nein

VERKAUFSINFORMATIONEN

Herstellerartikelnummer	89800641
-------------------------	----------

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

89800641

WEITERE BILDER

