



ARCLITE®

31680500

MAS LEDtube VLE 1200mm UO 15.5W 830 T8


GTIN: 8719514316805

MASTER Value LEDtube T8 - LED-lamp/Multi-LED - Systemleistung: 15.5 W -
Energieeffizienzklasse: D - Ähnlichste Farbtemperatur (Nom): 3000 K

MASTER Value LEDtube T8

ARTIKELDETAILS

Die Philips MASTER Value LEDtube KVG/VVG eignen sich hervorragend als Alternative für herkömmliche T8-Leuchtstofflampen am KVG/VVG und ermöglichen erhebliche Energieeinsparungen. Es gibt Ausführungen in zwei unterschiedlichen Lichtstromklassen, um auch anspruchsvollen Anforderungen gerecht zu werden: High Output (HO): bis zu 3.100 Lumen, Ultra Output (UO): bis zu 3.700 Lumen.

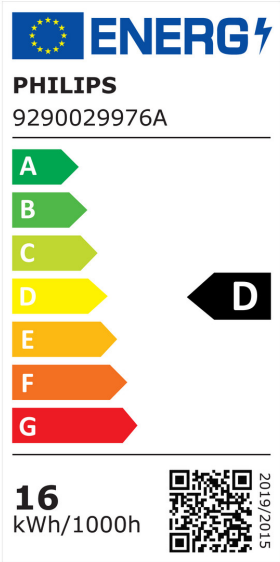

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	67 - 73 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	15,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	2.300,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	2.300 lm
Lampenlichtausbeute	148 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein

Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	G13
Farbe	weiß
Farbtemperatur	3.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	190 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	28 mm
Länge	1.213 mm
Schutzart (IP)	IP20
Energieeffizienzindex (EEI)	0,091
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Klirrfaktor (THD)	0,19
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	16 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	60.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Ja
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D
Mit Dämmerungsschalter	Nein

31680500

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)


VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	871951431680500
Voraussichtliches Auslaufdatum	01.01.2099

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

WEITERE BILDER

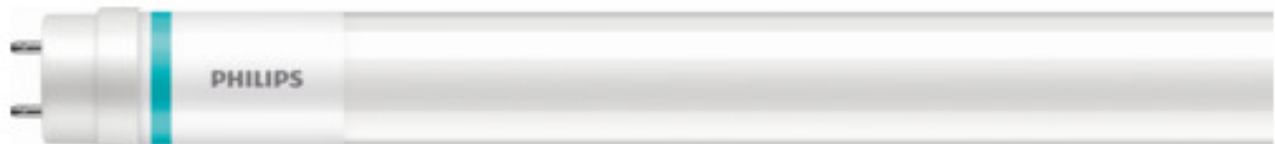

31680500

