



ARCLITE®

4058075759725

SST PLUS SPOT R80 60 36 ° 4.8 W/2700 K E27


GTIN: 4058075759725

Dimmbare R80 LED Reflektor Lampe mit Schraubsockel, natürliches Tageslicht

LED R80

ARTIKELDETAILS

Dimmbare R80 LED Reflektor Lampe mit Schraubsockel, natürliches Tageslicht. Produkteigenschaften: LED-Alternative zu konventionellen Niedervoltlampen. Dimmbar. Sockel: E27. Farbwiedergabeindex Ra: ≥ 90 . Lampe aus Glas. Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Halogenlampe. Natürliches Lichtspektrum mit hervorragender Farbwiedergabe von CRI > 90. Stark reduzierter Blauanteil. Verbesserter Sehkomfort und geringere Augenbelastung. Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

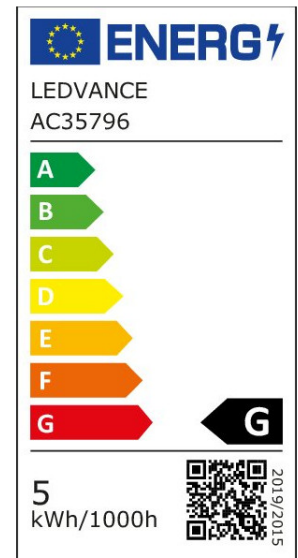

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,136 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	27 mA
Leistungsfaktor	0,70
Lampenleistung	4,8 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	345,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	345 lm
Lampenlichtausbeute	71 lm/W
Lichtstärke	607 cd
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E27
Farbtemperatur	2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	80 mm
Länge	113 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	R80
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	5 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Nein

WEITERE PRODUKTE

NACHFOLGER

4058075759725



4099854048418

Dimmbare R80 LED Reflektor Lampe mit Schraubsockel, natürliches Tageslicht