



ARCLITE®

**4058075823273**

DULUX LED T18 EM & AC MAINS V 7W 840 GX24D-2


GTIN: 4058075823273

LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GX24d Stecksockel zum Betrieb am KVG/VVG und Netzspannung

DULUX LED T EM & AC MAINS V

## ARTIKELDETAILS

LED-Ersatz für KLLni mit 2pol. GX24d Stecksockel zum Betrieb am KVG oder Netzspannung. Produkteigenschaften: LED-Ersatz für herkömmliche Kompaktleuchtstofflampen in KVG Leuchten oder an Netzspannung. Lebensdauer: bis zu 30.000 h. Drehbarer Sockel um seine Längsachse ( $\pm 90^\circ$ ). Einseitiger 2-Stift-Stecksockel GX24d. Schutzart: IP20. Quecksilberfreie Lampen. Produktvorteile: Einfache Installation. Geringer Energieverbrauch. Einfacher Lampenwechsel dank kompaktem Design. Betrieb direkt an 230 V Netzspannung möglich. Anwendungsgebiete: Allgemeinbeleuchtung in Umgebungstemperaturen von  $-20\ldots+45^\circ\text{C}$ . Supermärkte und Warenhäuser. Flure und Gänge. Hotels, Restaurants.

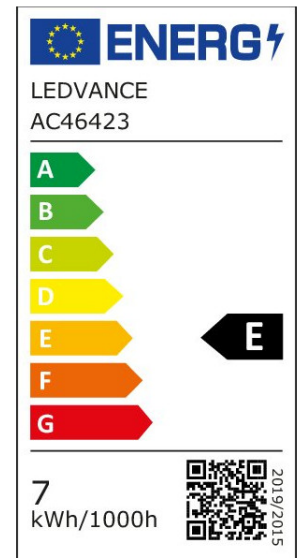

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 10 Stück |
| Bestellschritt      | 10 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,069 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 220 - 240 V                    |
| Nennstrom                           | 32 mA                          |
| Leistungsfaktor                     | 0,90                           |
| Lampenleistung                      | 7 W                            |
| Spannungsart                        | AC                             |
| Lichtstrom                          | 800,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 800 lm                         |

|                                                     |                             |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------|
| Lampenlichtausbeute                                 | 114 lm/W                    |
| Farbwiedergabeindex CRI                             | 80-89                       |
| Lampenform                                          | Röhre, einseitig gesockelt  |
| Filamentlampe                                       | Nein                        |
| Ausführung Glas/Abdeckung                           | mattiert                    |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                          | neutralweiß 3300 bis 5300 K |
| Farbe                                               | weiß                        |
| Farbtemperatur                                      | 4.000,00 K                  |
| Gehäusefarbe                                        | weiß                        |
| Ausstrahlungswinkel                                 | 120 °                       |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)                     | SDCM6                       |
| Durchmesser                                         | 38 mm                       |
| Länge                                               | 132 mm                      |
| Schutzart (IP)                                      | IP20                        |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                      | 200.000                     |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden       | 7 kWh                       |
| Mittlere Nennlebensdauer                            | 30.000 h                    |
| Fernbedienung möglich                               | Nein                        |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471           | RG0                         |
| Geeignet für EVG                                    | Nein                        |
| Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät            | Ja                          |
| Dimmung Bluetooth                                   | Nein                        |
| Dimmung Wi-Fi                                       | Nein                        |
| Ohne Dimmfunktion                                   | Ja                          |
| Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015 | E                           |
| Mit Dämmerungsschalter                              | Nein                        |

|                               |  |                                             |
|-------------------------------|--|---------------------------------------------|
| IFTTT-Unterstützung verfügbar |  | Ja                                          |
| GEFAHRSTOFFE                  |  |                                             |
| RoHS anwendbar                |  | Ja                                          |
| IMPORT/EXPORT                 |  |                                             |
| CE-Kennzeichen                |  | Ja                                          |
| Herkunftsland                 |  | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer      |  | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |
| LOGISTIK                      |  |                                             |
| Unbegrenzte Haltbarkeit       |  | Ja                                          |
| SONSTIGES                     |  |                                             |
| SCIP-Datenbank ID             |  | 8d6ed74f-e868-4850-a416-7ffa8062cfaf        |
| VERKAUFSINFORMATIONEN         |  |                                             |
| Beim Hersteller gelagert      |  | Ja                                          |
| VERORDNUNGEN                  |  |                                             |
| REACH-Kennzeichen             |  | Ja                                          |

**4058075823273**

[WEITERE BILDER](#)

