



ARCLITE®

4099854058608

R50 60 36° DIM P 5.9W 927 E14


GTIN: 4099854058608

Dimmbare LED-Reflektorlampen R50 mit Retrofit-Schraubsockel

LED R50 DIM P

ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED-Reflektorlampen R50 mit Retrofit-Schraubsockel.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.
Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwerteinheit). Dimmbar.
Sockel: E14. Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90).
Lebensdauer: bis zu 25.000 h. Produktvorteile: Einfacher, schneller
und sicherer Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design,
Abmessungen, Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder
Halogenlampe. Geringer Wartungsaufwand durch lange
Lebensdauer. Keine UV- und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl.
Stufenloses Dimmen. Sehr hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch
www.ledvance.de/dim. Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit.
Anwendungsgebiete: Verkaufs- und Ausstellungsräume.
Anwendungen im Haushalt. Anwendung im Gewerbe.
Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten
Außenleuchten.

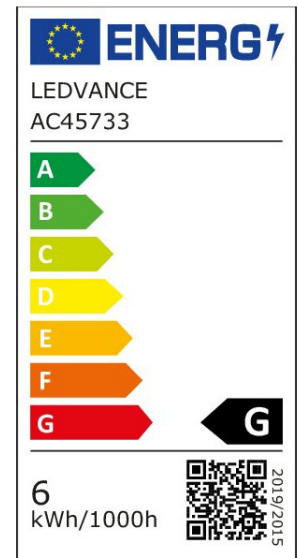

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,049 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	32 mA
Leistungsfaktor	0,70
Lampenleistung	5,9 W
Spannungsart	AC

Lichtstrom	350,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	350 lm
Lampenlichtausbeute	59 lm/W
Lichtstärke	607 cd
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	E14
Farbtemperatur	2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	36 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	50 mm
Länge	85 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Klirrfaktor (THD)	120
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	6 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	G
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)
LOGISTIK	
Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	d8970ee5-ec1c-4128-92ce-d40d57ca0ef6
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Beim Hersteller gelagert	Ja
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

4099854058608

[WEITERE BILDER](#)

