



ARCLITE®

**4099854064661**

PIN20 DIM P 2 W 827 CL G4


GTIN: 4099854064661

LED PIN 12 V DIM P 2 W 827 CL G4

LED PIN 12 V DIM P

## ARTIKELDETAILS

Dimmbare 12 V-Niedervolt-LED-Lampen mit Retrofit-Stecksockel. Produkteigenschaften: Dimmbar (an vielen handelsüblichen Dimmern, siehe auch [www.ledvance.de/dim](http://www.ledvance.de/dim)). Kompatibel mit vielen handelsüblichen elektronischen Vorschaltgeräten (siehe auch [Kompatibilitätsliste](#)). LED-Alternative zu Niedervolthalogenlampen. Sockel: G4, GY6.35. Produktvorteile: Variabler Einsatz an Gleich- und Wechselspannung möglich. Gute Rundum-Lichtausstrahlung. Ideal für den dekorativen und frei brennenden Einsatz. Sehr lange Lebensdauer von bis zu 25.000 h. Vier Jahre Garantie. Anwendungsgebiete: Dekorative Anwendungen. Für stimmungsvolle Lichtakzente in Wohnräumen und Partykellern. Einsatz im Außenbereich nur in geeigneten Außenleuchten.

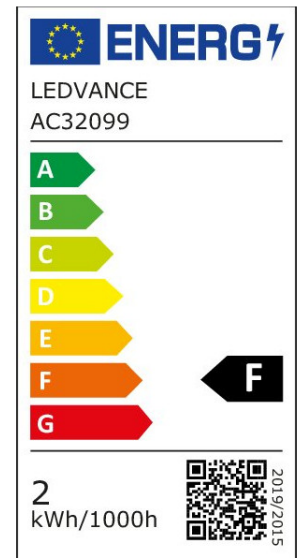

## EIGENSCHAFTEN

## KAUFMÄNNISCHE DATEN

|                     |          |
|---------------------|----------|
| Mindestbestellmenge | 20 Stück |
| Bestellschritt      | 20 Stück |

## ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

|         |          |
|---------|----------|
| Gewicht | 0,006 kg |
|---------|----------|

## MERKMALE

|                                     |                                |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| Produktgruppe                       | LED-Lampe/Multi-LED (EC001959) |
| Nennspannung                        | 12 V                           |
| Nennstrom                           | 190 mA                         |
| Lampenleistung                      | 2 W                            |
| Spannungsart                        | AC/DC                          |
| Lichtstrom                          | 200,00 lm                      |
| Bemessungslichtstrom nach IEC 62612 | 200 lm                         |
| Lampenlichtausbeute                 | 100 lm/W                       |

|                                               |                   |
|-----------------------------------------------|-------------------|
| Farbwiedergabeindex CRI                       | 80-89             |
| Filamentlampe                                 | Nein              |
| Ausführung Glas/Abdeckung                     | klar              |
| Lichtfarbe nach EN 12464-1                    | warmweiß < 3300 K |
| Sockel                                        | G4                |
| Farbe                                         | mehrfarbig        |
| Farbtemperatur                                | 2.700,00 K        |
| Ausstrahlungswinkel                           | 320 °             |
| Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)               | SDCM6             |
| Durchmesser                                   | 15 mm             |
| Länge                                         | 40 mm             |
| Schutzart (IP)                                | IP20              |
| Lampenbezeichnung                             | sonstige          |
| Energieeffizienzklasse                        | F                 |
| Min. Anzahl der Schaltvorgänge                | 100.000           |
| Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden | 2 kWh             |
| Mittlere Nennlebensdauer                      | 25.000 h          |
| Fernbedienung möglich                         | Nein              |
| Photobiologische Sicherheit nach EN 62471     | RG1               |
| Dimmbar                                       | Ja                |

## GEFAHRSTOFFE

|                |    |
|----------------|----|
| RoHS anwendbar | Ja |
|----------------|----|

## IMPORT/EXPORT

|                          |                                             |
|--------------------------|---------------------------------------------|
| Herkunftsland            | China (CN)                                  |
| Statistische Warennummer | Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200) |

4099854064661

## VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen

Nein

## WEITERE BILDER

