



ARCLITE®

4099854241901

LED PAR16 80 120° DIM P 7W 927 GU10


GTIN: 4099854241901

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel

LED PAR16 DIM P

ARTIKELDETAILS

Dimmbare LED-Reflektorlampen PAR16 mit Retrofit-Stecksockel.
Produkteigenschaften: LED-Alternative zu Hochvolthalogenlampen.
Hohe Farbkonsistenz: ≤ 5 SDCM (Schwellwertereinheit). Dimmbar.
Lampe aus Glas. Sehr hohe Farbwiedergabe (Ra: 90).
Produktvorteile: Einfacher, schneller und sicherer
Lampenaustausch ohne Umverdrahtung. Design, Abmessungen,
Lichtstrom vergleichbar mit einer Glüh- oder Halogenlampe.
Geringer Wartungsaufwand durch lange Lebensdauer. Keine UV-
und IR-nahen Anteile im Lichtstrahl. Stufenloses Dimmen. Sehr
hohe Dimmerkompatibilität, siehe auch www.ledvance.de/dim.
Sofort 100 % Licht, keine Aufwärmzeit. Geringerer Energieverbrauch
als Glüh- oder Halogenlampen. Anwendungsgebiete: Verkaufs- und
Ausstellungsräume. Anwendungen im Haushalt. Anwendung im
Gewerbe. Akzentbeleuchtung. Einsatz im Außenbereich nur in
geeigneten Außenleuchten.

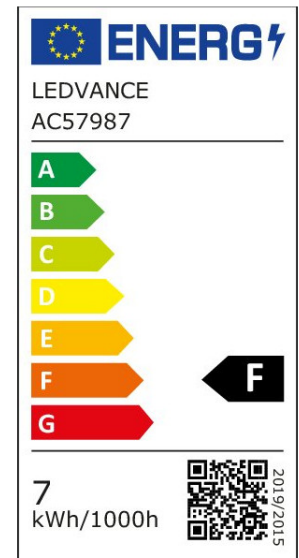

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,04 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 V
Nennstrom	41 mA
Leistungsfaktor	0,70
Lampenleistung	7 W
Spannungsart	AC

Lichtstrom	650,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	650 lm
Lampenlichtausbeute	92 lm/W
Lichtstärke	240 cd
Farbwiedergabeindex CRI	90-100
Lampenform	Reflektor
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	klar
Lichtfarbe nach EN 12464-1	warmweiß < 3300 K
Sockel	GU10
Farbtemperatur	2.700,00 K
Ausstrahlungswinkel	120 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Durchmesser	50 mm
Länge	52 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	PAR16
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	100.000
Klirrfaktor (THD)	150
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	7 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	25.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG1
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein

Dimmung Wi-Fi	Nein
Ohne Dimmfunktion	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	F
Mit Dämmerungsschalter	Nein
IFTTT-Unterstützung verfügbar	Ja
Dimmung Phasenabschnitt	Ja
Dimmung Phasenanschnitt	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ausgenommen
----------------	-------------

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
Statistische Warennummer	Leuchtdiodenlampen (LED-Lampen) (85395 200)

LOGISTIK

Unbegrenzte Haltbarkeit	Ja
-------------------------	----

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	46b561f1-4add-4ea8-9d4e-4b2e46c281b2
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Beim Hersteller gelagert	Ja
--------------------------	----

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

4099854241901

WEITERE BILDER

