

ARCLITE®

8718699749538

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 840 T5 OE

GTIN: 8718699749538

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n)

MASTER LEDtube T5 InstantFit EVG


8718699749538

ARTIKELDETAILS

MASTER, LEDtube, T5, EVG, 1200 mm, 26 W, LED alternative to 54W TL5 HO, 4000 K, 3900 lm, CRI 80, 60000 Stunde(n), 150 lm/W, EEL D, G5, Glas, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.92, IP20

Verwendungshinweis

Bis zu 61% Energieeinsparung im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen; Bis zu dreimal so lange Nutzlebensdauer im Vergleich zu herkömmlichen T5 Leuchtstofflampen; Verfügt über einen Glaskolben wie konventionelle Leuchtstofflampen und haben eine gleichmäßige Lichtverteilung dank 200° Ausstrahlwinkel

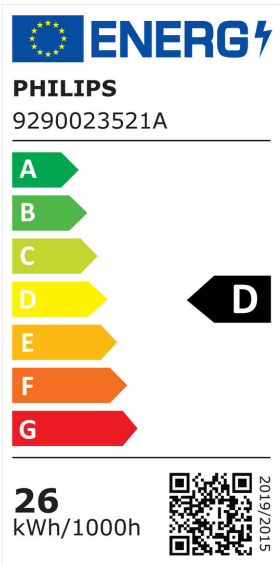

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,16 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	20 - 90 V
Nennstrom	300 - 620 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	26 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	3.900,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.900 lm

Lampenlichtausbeute	150 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G5
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	200 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	19 mm
Länge	1.163 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	50.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	26 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	60.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	sonstige
Geeignet für EVG	Ja
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Nein
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	D

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Klirrfaktor (THD)	0,2 %
Dimmbar	Ja
Dimmung Touch and Dim	Ja

GEFAHRSTOFFE

RoHS anwendbar	Ja
----------------	----

IMPORT/EXPORT

CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)

SONSTIGES

SCIP-Datenbank ID	260317b6-efaf-4263-ae08-7ae5f45c2366
-------------------	--------------------------------------

VERKAUFSINFORMATIONEN

Alternative Artikelnummer	871869974953800
Herstellerartikelnummer	929002352102
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099

VERORDNUNGEN

REACH-Kennzeichen	Ja
-------------------	----

8718699749538

WEITERE BILDER

