



ARCLITE®

8719514431683

MAS LEDtube 1500mm UE 17.6W 840 T8 EELA

GTIN: 8719514431683

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 17.6 W, 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n)

MASTER LED tube T8 Ultra Efficient KVG/VVG/230V


8719514431683

ARTIKELDETAILS

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1500 mm, 17.6 W, LED alternative to 58W TL-D, 4000 K, 3700 lm, CRI 80, 100000 Stunde(n), 210 lm/W, EEL A, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1500 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Verwendungshinweis

Absolute Höchstleistung beim Energiesparen: bis zu 44% im Vergleich zu Standard-LED-Röhren; Zuverlässige Leistung von bis zu 100.000 Stunden; Aus bruchfestem Polycarbonat (40% PCR), besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549.; Geeignet für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung

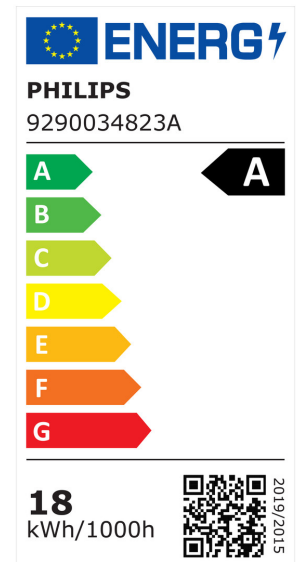

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,285 kg
---------	----------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	73 - 93 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	17,6 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	3.700,00 lm
Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	3.700 lm

Lampenlichtausbeute	210 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G13
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	28 mm
Länge	1.513 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	18 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	100.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein
Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	A

Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	20 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	db78fa6e-5af5-4def-bde0-24b6cebc774e
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	871951443168300
Herstellerartikelnummer	929003482302
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8719514431683

WEITERE BILDER

