



ARCLITE®

8720169157095

CorePro LED PLL EM/Mains 16.5W 840 4P

GTIN: 8720169157095

CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 405 mm, 16.5 W, 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm,
CRI 80, 30000 Stunde(n)

CorePro LED PLL


8720169157095

ARTIKELDETAILS

CorePro, LED, PL-L, KVG/VVG, 405 mm, 16.5 W, LED alternative to 36W PL-L, 4000 K, 2100 lm, CRI 80, 30000 Stunde(n), 127 lm/W, EEL E, 2G11, Glas, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.4, PstLM 1

Verwendungshinweis

Verringerte Betriebskosten dank niedrigerem Energieverbrauch als herkömmliche PLL-Lampen, sowie geringere Wartungskosten dank der 2- bis 3-fachen Nutzlebensdauer gegenüber herkömmlichen Lampen; Einfacher 1:1-Lampentausch, unter Wiederverwendung des bestehenden Aufsatzes ohne größere Anpassungen durch Einsatz einer ähnlichen PLL-Bauform; Schnellste und einfachste Möglichkeit zur Nachrüstung vorhandener Leuchten mit 2G11 Sockel auf die LED-Technologie

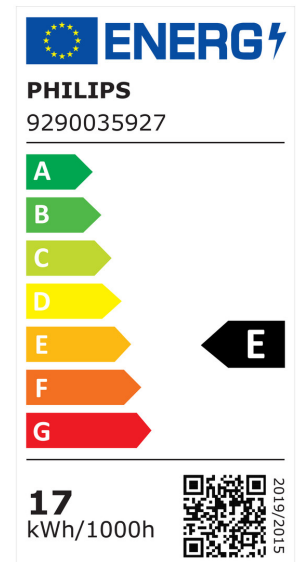

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,15 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	83 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	16,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	2.100,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	2.100 lm
Lampenlichtausbeute	127 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, einseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	2G11
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	38 mm
Länge	412 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	sonstige
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	17 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	30.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	E
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Glas
Klirrfaktor (THD)	18 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
SONSTIGES	
SCIP-Datenbank ID	eabb692d-af7f-4312-871f-42d54dd9a9ed
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872016915709500
Herstellerartikelnummer	929003592702
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8720169157095

WEITERE BILDER

