



ARCLITE®

8720169387959

MAS LEDtube 1200mm UO 13.5W 840 T8 EELB

GTIN: 8720169387959

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.5 W, 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n)

MASTER LED tube T8 KVG/VVG/230V


8720169387959

ARTIKELDETAILS

MASTER, LEDtube, T8, KVG/VVG/220-240V, 1200 mm, 13.5 W, LED alternative to 36W TL-D, 4000 K, 2500 lm, CRI 80, 75000 Stunde(n), 185 lm/W, EEL B, G13 Rotatable end-cap, Kunststoff, 40 %, 1200 mm, RG0, SDCM 6, PF 0.9, IP20, SVM 0.1, PstLM 0.1

Verwendungshinweis

Höchste Beleuchtungsstärken durch gerichtetes Licht im 160° Ausstrahlwinkel; Rotierende Endkappen für eine gezielte Ausrichtung des Lichts; Sehr hohe Effizienz bis zu 185lm/W (EEK B) ermöglicht substantielle Energieeinsparungen; Aus bruchfestem Polycarbonat (40% PCR) , besteht Falltest aus 4 m Höhe auf eine horizontale Fläche aus Beton gemäß IEC 61549.; Geeignet für HACCP Konzepte in Lebensmittelbereichen ohne zusätzliche Abdeckung; Kein sichtbares Flimmern auf der Kamera in der UO- und HO-Reihe

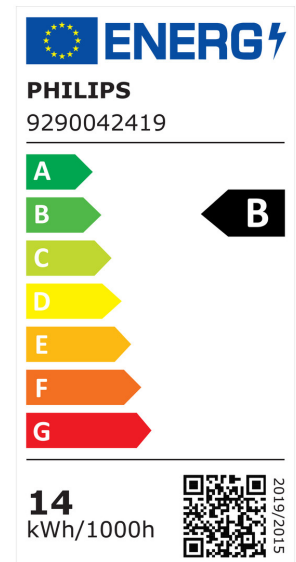

EIGENSCHAFTEN

KAUFMÄNNISCHE DATEN

Mindestbestellmenge	10 Stück
Bestellschritt	10 Stück

ABMESSUNGEN (PRODUKT INKL. GRUNDVERPACKUNG)

Gewicht	0,22 kg
---------	---------

MERKMALE

Produktgruppe	LED-Lampe/Multi-LED (EC001959)
Nennspannung	220 - 240 V
Nennstrom	56 - 69 mA
Leistungsfaktor	0,90
Lampenleistung	13,5 W
Spannungsart	AC
Lichtstrom	2.500,00 lm

Bemessungslichtstrom nach IEC 62612	2.500 lm
Lampenlichtausbeute	185 lm/W
Farbwiedergabeindex CRI	80-89
Lampenform	Röhre, zweiseitig gesockelt
Filamentlampe	Nein
Ausführung Glas/Abdeckung	mattiert
Lichtfarbe nach EN 12464-1	neutralweiß 3300 bis 5300 K
Sockel	G13
Farbe	weiß
Farbtemperatur	4.000,00 K
Gehäusefarbe	weiß
Ausstrahlungswinkel	160 °
Farbkonsistenz (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Durchmesser	28 mm
Länge	1.213 mm
Schutzart (IP)	IP20
Lampenbezeichnung	T8
Min. Anzahl der Schaltvorgänge	200.000
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden	14 kWh
Mittlere Nennlebensdauer	75.000 h
Fernbedienung möglich	Nein
Photobiologische Sicherheit nach EN 62471	RG0
Geeignet für EVG	Nein
Geeignet für magnetisches Vorschaltgerät	Ja
Dimmung Bluetooth	Nein
Dimmung Wi-Fi	Nein

Energieeffizienzklasse nach EU-Richtlinie 2019/2015	B
Mit Dämmerungsschalter	Nein
Material Glühlampe	Kunststoff
Klirrfaktor (THD)	20 %
GEFAHRSTOFFE	
RoHS anwendbar	Ja
IMPORT/EXPORT	
CE-Kennzeichen	Ja
Herkunftsland	China (CN)
VERKAUFSINFORMATIONEN	
Alternative Artikelnummer	872016938795900
Herstellerartikelnummer	929004241902
Voraussichtliches Auslaufdatum	31.12.2099
VERORDNUNGEN	
REACH-Kennzeichen	Ja

8720169387959

WEITERE BILDER

